



BESTELLFORMULAR

06/21

new ZIPPIE TS


Zugelassen bis 68 kg
Benutzergewicht

Rechnungsadresse

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:

Datum:

Kommission:

Versandadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an cs@sunrisemedical.ch

Grundpreis ab CHF 3390

exkl. MWSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Tarif Ziffer

40.132.004

Bei Ersatzteilbestellung bitte unbedingt Artikel-Nr. angeben, keine Code-Nr.

Alle Preise in CHF exkl. MWSt



Masstoleranzen ± 10 mm, alle Massangaben in mm



Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen



● = Standard Option

n/c = Option ohne Aufpreis

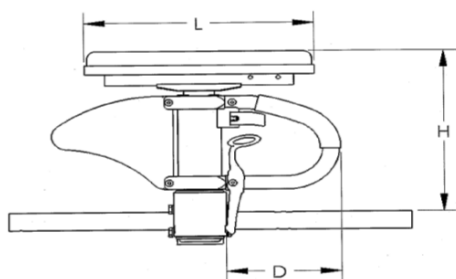
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Zippie Modell					Rahmen, Fortsetzung															
Modell					187W27	Sitzbreite breit, variable Sitzbreiten (Fortsetzung)														
☐	187WM67	Faltrahmen Zippie TS ¹	(EIZ1)	(E1234)	3390	☐ 187S6 380 mm (15") n/c														
☐	187WM68	Fester Rahmen Zippie TS ¹	(EIZ1)	(E1233)	3390	☐ 187S7 407.5 mm (16") n/c														
Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet					187W28	Sitzbreite X-breit, variable Sitzbreiten														
☐	187TO32	Fixierungsaufnahmen mit Sitzeinheit ab Werk			n/c	☐ 187S7 407.5 mm (16") n/c														
(Bitte Sitzeinheit auswählen!)						☐ 187S8 432.5 mm (17") n/c														
☐	187TO31	Fixierungsaufnahmen ohne Sitzeinheit			n/c	☐ 187S9 457.5 mm (18") n/c														
●	187TO33	ohne Fixierungsaufnahmen			Std	Rahmentiefe/-länge und Position Rückenrohr (siehe Übersicht unten)														
Kipp-/Neigemechanismus 70.147.000					● 187FD13	Rahmen Std														
☐	187TT12	Kippmechanismus über Handhebel			800	☐ 187FD4 330 mm (13") n/c														
☐	187VZ01	Kabel gekreuzt geführt			n/c	☐ 187FD5 355 mm (14") n/c														
●	187VZ02	Kabel gerade geführt			Std	☐ 187FD6 380 mm (15") n/c														
☐	187TT8	Kippmechanismus über Fusspedal ²			800	☐ 187FD7 407.5 mm (16") n/c														
Rahmenfarbe					☐ 187FD8	432.5 mm (17") n/c														
☐	187C140	Aztec Gold			n/c	☐ 187FD9 457.5 mm (18") n/c														
☐	187C2	Black	(nicht in Komb. mit Zebra)		n/c	187FD15 Rahmen lang														
☐	187C141	Black Cherry			n/c	☐ 187FD10 482.5 mm (19") n/c														
☐	187C10	Black Opal			n/c	☐ 187FD36 507.5 mm (20") n/c														
☐	187C38	Blue Opal			n/c	Diagramm zur Rahmentiefe Bestimme die Werkseinstellung der Montage-Position Rückenrohre: a. Addiere zu der Tiefe der Rückenauflage inkl. Befestigungen ab Rückenrohr b. die gewünschte Sitztiefe des Rahmens Beispiel: a=50 mm Rückenauflage + b=407.5 mm gewünschte Sitztiefe sind Total 457.5 mm gewünschte Montageposition der Rückenlehnenrohre (ergibt einen Standard Rahmen bei Werkseinstellung 457.5 mm) 														
☐	187C36	Candy Blue			n/c															
☐	187C14	Candy Purple			n/c															
☐	187C35	Candy Red			n/c															
☐	187C142	Electric Blue			n/c															
☐	187C143	Evergreen			n/c															
☐	187C126	Glow			n/c															
☐	187C144	Green Apple			n/c															
☐	187C147	Hot Sparkle Pink			n/c															
☐	187C148	Mauve Pink			n/c															
☐	187C103	Rootbeer			n/c	Sitzeinheit/Rücken														
☐	187C114	Sparkle Silver			n/c	Bei der Wahl "Fixierungsaufnahme mit Sitzeinheit ab Werk"														
☐	187C145	Sunrise Orange			n/c	muss eine der folgenden Kombinationen gewählt werden!														
☐	187C113	Titanium Color Paint			n/c	Sitz 40.507.000														
☐	187C8	Yellow			n/c	☐ 187ST55 feste Sitzeinheit (bedingt feste Rückeneinheit!) 148														
☐	187C116	Matte Black			n/c	☐ 187ST14 mitwachsende Sitzplatte, verstellbar 186														
☐	187C151	Matte Black Cherry			n/c	Rücken 40.507.000														
☐	187C152	Matte Purple			n/c	☐ 187BT37 tiefe feste Rückeneinheit (305 mm hoch) 148														
☐	187C150	Matte Electric Blue			n/c	(Sitztiefe 50 mm kürzer als Rahmenlänge)														
☐	187C149	Matte Evergreen			n/c	☐ 187BT38 mittlere feste Rückeneinheit (355 mm hoch) 148														
☐	187C108	Zebra (bitte Grundfarbe aus Std Farben wählen)			248	(Sitztiefe 50 mm kürzer als Rahmenlänge)														
☐	187C149	Matte Evergreen			n/c	☐ 187BT39 hohe feste Rückeneinheit (407.5 mm hoch) 148														
☐	187C108	Zebra (bitte Grundfarbe aus Std Farben wählen)			248	(Sitztiefe 50 mm kürzer als Rahmenlänge)														
Rahmen					Diverse Sitz- und Rückensysteme siehe JAY-Bestellblätter!															
187W25 Sitzbreite schmal, variable Sitzbreiten					Matrix zur Rahmentiefenveränderung															
☐	187S1	255 mm (10")			n/c	Matrix zur Rahmentiefenveränderung <table><tr><th rowspan="2">Sitztiefe</th><th colspan="2">Bereich</th></tr><tr><th>Min.</th><th>Max.</th></tr><tr><td>Mittel 330 - 355 mm</td><td>297.5</td><td>412.5</td></tr><tr><td>Breit 380 - 432.5 mm</td><td>350</td><td>462.5</td></tr><tr><td>X-breit 457.5 - 507.5 mm</td><td>400</td><td>515.0</td></tr></table> 	Sitztiefe	Bereich		Min.	Max.	Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5	Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5	X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0
Sitztiefe	Bereich																			
	Min.	Max.																		
Mittel 330 - 355 mm	297.5	412.5																		
Breit 380 - 432.5 mm	350	462.5																		
X-breit 457.5 - 507.5 mm	400	515.0																		
☐	187S2	280 mm (11")			n/c															
☐	187S3	305 mm (12")			n/c															
187W26 Sitzbreite mittel, variable Sitzbreiten																				
☐	187S3	305 mm (12")			n/c															
☐	187S4	330 mm (13")			n/c															
☐	187S5	355 mm (14")			n/c															
187W27 Sitzbreite breit, variable Sitzbreiten																				
☐	187S5	355 mm (14")			n/c	1) Alle Modelle sind in der Sitz-/Rahmenbreite + Rahmentiefe/-länge mitwachsend														
						2) Nicht möglich mit Batteriehalterung														



Sitzzeinheit/Rücken (Fortsetzung)					Fussstütze/Fussauflage				
1. Rückenlehnenrohr mit Schiebegriffen, Fixe Höhe					1. Am Fussstützen-Bügel montierte Fussauflage				
☐	187BP9	Tief	(480 mm Rohrlänge)	40.510.000	n/c	(ohne Fussstützenrohr direkt am Fussstützen-Bügel montiert)			
☒	187BP10	Mittel	(560 mm Rohrlänge)	40.510.000	Std	Fussstützen-Ausführung 40.505.000			
☐	187BP11	Hoch	(630 mm Rohrlänge)	40.510.000	n/c	☐	187H89	70° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt	n/c
☐	187BP13	Abnehmbare Stossgriff-Verlängerungen ¹	40.510.000	85	☐	187H90	80° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt	n/c	
☐	187RG1	Rückenlehnen-Stabstange (bei Faltrahmen mitfaltbar)		174	☐	187H91	90° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt	n/c	
2. Rückenlehne höhenverstellbar					☐	187H9	70° verstärkt abnehmbar, von vorne verschraubt	n/c	
Fester Rahmen mit winkelverstellbarem Stossbügel					☐	187H10	80° verstärkt abnehmbar, von vorne verschraubt	n/c	
☐	187B202	Standard verst. von 407.5 - 560 mm	40.510.000	248	☐	187H11	90° verstärkt abnehmbar, von vorne verschraubt	n/c	
☐	187PH8	Stossbügel Standard	40.510.000	n/c	☐	187H23	90° einzel hochstellbar, abnehm-/schwenkbar	390	
☐	187PH9	Stossbügel lang	40.510.000	n/c	Verlängerung des Fussstützen-Bügels				
☐	187B203	Hoch verst. von 482.5 - 635 mm	40.510.000	248	☐	187E23	50 mm (2") (nicht montiert)	38	
☐	187PH8	Stossbügel Standard	40.510.000	n/c	☐	187E24	100 mm (4") (nicht montiert)	38	
☐	187PH9	Stossbügel lang	40.510.000	n/c	Fussauflage 40.505.000				
Faltrahmen mit Schiebegriffen					☐	187F9	2-teilig Alu winkeleinstellbar/klein inkl. Wadenband ⁵	n/c	
☐	187B204	Standard verst. von 432.5 - 585 mm	40.510.000	248	☐	187F8	2-teilig Alu winkeleinstellbar/gross inkl. Fersenband ⁶	n/c	
☐	187BP47	Schiebegriffen gegen innen klappbar ²	40.510.000	n/c	☐	187F62	1-teilig Kunststoff zu 90° FS winkel-/tiefeineinstellbar ⁷	n/c	
☐	187B205	Hoch verst. von 507.5 - 660 mm	40.510.000	248	2. Am Fussstützenrohr montierte Fussstütze				
☐	187BP47	Schiebegriffen gegen innen klappbar ²	40.510.000	n/c	(über Fussstützenrohr montiert)				
Rückenlehnenrohr-Optionen    Fixe Höhe Fester Rahmen Faltrahmen					Fussstützenausführung 40.505.000				
					☐	187H85	60° abnehm-/abschwenkbar		n/c
					☐	187H86	70° abnehm-/abschwenkbar		n/c
					☐	187H116	80° abnehm-/abschwenkbar		n/c
					☐	187H24	Fussstützen einzel hochstellbar/Längenausgleich ⁸		390
					☐	187H14	Fussstützen einzel hochstellbar ⁹		390
					Fussstützenrohr				
					☐	187E1	kurz 292.5 - 355.0 mm (11.5" - 14")		n/c
					☐	187E2	mittel 355.0 - 432.5 mm (14" - 17") ¹⁰		n/c
					☐	187E5	lang 432.5 - 485.0 mm (17" - 19")		n/c
					☐	187E16	hoch, mit Klemmen montiert		n/c
					Fussauflage 40.505.000				
					☐	187F1	2-teilig Kunststoff inkl. Fersenband ¹¹		n/c
					☐	187F3	2-teilig Alu winkeleinstellbar/gross inkl. Fersenband		n/c
					☐	187F4	2-teilig Alu winkeleinstellbar/klein inkl. Wadenband ¹²		n/c
☐	187F5	2-teilig Aluminium ¹³		n/c					
☐	187F48	1-teilig Alu, winkeleinstell./hochklapp. inkl. W'band ¹⁴		n/c					
Fussstütze/Fussauflage, Optionen									
☐	187IG2	Rahmenschutz Neoprene ¹⁴		55					
☐	187A54	zusätzliches Wadenband		45					
☐	187A110	Fuss-Fixierungsband (Paar) ¹⁵		45					
☐	187H32	ohne Fussstützen		n/c					
☐	187F7	ohne Fussstützenrohr/Fussauflage		n/c					
☐	187HL4	ohne Fersenband		n/c					
☐	187HL6	ohne Wadenband		n/c					
☐	188DI48	Knieschutz, Gelpadeinlage, zu 187H24 / 187H14		195					
Vorderrad									
☐	187CW30	3" Micro Leuchtrad		69					
☐	187CW31	4" Micro Leuchtrad		69					
☐	187CW51	5" Micro Leuchtrad		69					
☒	187CW5	5 x 1" (125 x 25mm) Polyurethan		Std					
☐	187CW7	5 x 1.5" (125 x 37.5mm) Polyurethan ¹⁶		n/c					
☐	187CW33	6 x 1" (150 x 25mm) Pneu		n/c					
☐	187CW34	6 x 1" (150 x 25mm) Polyurethan		n/c					
☐	187CW35	6 x 1.5" (150 x 37.5mm) Polyurethan ¹⁶		n/c					
☐	187CW21	8 x 1" (200 x 25mm) Pneu ¹⁷		n/c					

Armaufflage-Matrix für 1-fach abgestützte Armauflagen					
Grösse Armaufflage	Transferrohr Länge D	Montage-klemmen	Polster CLASSIC		Polsterlänge L
			Verstellbereich in der Höhe H		
Gross	202.5 mm	Gross	272.5 bis 400 mm	260 mm	355 mm
		Klein	222.5 bis 350 mm		
		Gross	227.5 bis 330 mm		
Klein	132.5 mm	Klein	185.0 bis 285 mm		
Grösse Armaufflage	Transferrohr Länge D	Montage-klemmen	Polster CONTOUR		Polsterlänge L
			Verstellbereich in der Höhe H		
Gross	202.5 mm	Gross	255.0 bis 380 mm	267.5 mm	362.5 mm
		Klein	210.0 bis 317.5 mm		
		Gross	215.0 bis 317.5 mm		
Klein	132.5 mm	Klein	172.5 bis 272.5 mm		



1) Nicht möglich mit Rückenrohr höhenverstell-/abschwenkbar

2) Nicht möglich mit Kippmechanismus über Handhebel

3) Nicht möglich mit T-Stil

4) Nicht möglich mit Speichenrad Lite

5) Nicht möglich mit 432.5 mm (17") bis 457.5 mm (18") Sitz-/Rahmenbreite

6) Nur möglich mit 255 mm (10") bis 457.5 mm (18") Sitz-/Rahmenbreite

7) Nur möglich mit 255 mm (10") bis 407.5 mm (16") Sitz-/Rahmenbreite

8) Nicht mit 255 mm (10") bis 330 mm (13") Sitz-/Rahmenbreite und 2-tlg Kunststoff-Fussauflage

9) Nicht möglich mit 2-teiliger Kunststoff- oder 1-teiliger Aluminium-Fussauflage

10) Nicht möglich mit Fussstützen einzeln hochstellbar

11) Nicht möglich mit 255 mm (10"), 280 mm (11") und 305 mm (12") Sitz-/Rahmenbreite

12) Nicht möglich mit 432.5 mm (17") bis 457.5 mm (18") Sitz-/Rahmenbreite

13) Nur möglich mit Fussstützen einzeln hochstellbar (14" - 18")

14) Nur möglich mit am Fussstützenrohr montierten Fussstützen 60°, 70° oder 80°

15) Nur möglich mit Fussauflage 2-teilig Alu gross

16) Montage der Vorderräder in der obersten VR-Lochposition evtl. nicht möglich

17) Nicht möglich mit 90° Fussstützen

Vorderrad, Fortsetzung					Greifreifen				
☐	187CW32	8 x 1" (200 x 25 mm)	Polyurethan ¹	n/c	☐	187HR1	Aluminum	n/c	
☐	187CW39	8 x 1.5" (200 x 37.5 mm)	Polyurethan ¹	n/c	☐	187HR4	plastifiziert	70.171.000 135	
☐	187CW36	8 x 2" (200 x 50 mm)	Pneu ¹	n/c	☐	187HR7	ohne Greifreifen	n/c	
☐	187CW37	8 x 2" (200 x 50 mm)	Pneu mit Flexelfüllung ¹	132	Noppengreifreifen				
Vorderrad Optionen					☐	187HR8	8 Noppen seitlich abstehend montiert ¹²	70.171.000 238	
☐	187CS3	Vorderrad-Arretierung (Geradeauslauf) ²			96	Nabenarretierbremse für Begleitperson			
Grau hinterlegte Grössen sind nicht mit Feststell-Fussbremse erhältlich. Hinteres Sitz-/Bodenverhältnis kann bis 37.5 mm (1.5") tiefer sein als das vordere.					☐	187LK01	bei 12" Hinterrad ¹³	40.503.000 n/c	
					☐	187LK02	bei 16" Hinterrad ¹³	40.503.000 n/c	
					Bremsen (nicht kombinierbar mit Nabenarretierbremse)				
					☐	187WL1	Feststellbremsen Stossarretierung	n/c	
					☐	187WL2	Feststellbremsen Zugarretierung	n/c	
					☐	187WL25	Feststell-Fussbremse für Begleitpersonen ¹⁴	40.503.000 n/c	
					☐	187WL10	ohne Bremsen	n/	
					Bremshebelverlängerung				
					☐	187EH1	150 mm lang, Paar	40.504.000 39	
					☐	187EH2	150 mm lang, rechts	40.504.000 20	
					☐	187EH3	150 mm lang, links	40.504.000 20	
					Antikipp-Sicherheitsstütze				
					☐	187AO1	Antikippstütze vorne am Rahmen ¹⁵	40.501.000 115	
					☐	187AT1	Antikippstütze hinten am Rahmen	40.501.000 115	
					Zubehör				
					Rückentasche				
					☐	187A1	Farbe schwarz	70.362.000 69	
					☐	187A2	Farbe schwarz/anthrazit Kindergrösse	70.362.000 69	
					Sitztasche				
					☐	187A8	Farbe schwarz	49	
					Verschiedenes				
					☐	187A83	Werkzeugsatz	n/c	
					Positionierungsgurt				
					☐	187A112	25 mm breit. Gepolstert/beidseitig einstellbar	70.112.000 99	
					☐	187A12	50 mm breit. Klick-Verschluss	70.112.000 109	
					☐	187A13	50 mm breit. Gepolstert, Klick-Verschluss	70.112.000 109	
					☐	187A141	37.5 mm breit. Klick-Verschluss	70.112.000 79	
					Speichenschutz				
					☐	187A24	transparent ¹⁶	40.509.000 198	
					Kleiderschutz				
					☐	187SG33	Kunststoff steck-/abnehmbar, klein ¹⁷	40.508.000 n/c	
					☐	187SG29	Kunststoff steck-/abnehmbar, gross ¹⁷	40.508.000 n/c	
					SwissOption				
					☐		20" Trommelbremse für Begleitperson (Flexel)	40.503.000 689	
					☐		22" Trommelbremse für Begleitperson (Pneu/Flexel)	40.503.000 689	
					☐		24" Trommelbremse für Begleitperson (Pneu/Poly)	40.503.000 689	
					☐		7 x 1 3/4" (178 x 25 mm) Pneu/Flexelfüllung	132	
					☐		Kleiderschutz Kunststoff steck-/abnehmbar mit Radabdeckung/Spritzschutz	40.508.000 190	
					☐		Greifreifen Foam Grip beschichtet	70.171.000 290	
					☐		Ankippbügel ☐ Anbau rechts	40.506.000 49	
							☐ Anbau links	40.506.000 49	
							☐ Anbau rechts und links	40.506.000 98	
					☐		Therapietisch abschenkbarm	70.161.000 378	
Fussnoten									
1)	Nicht möglich mit 90° Fussstützen								
2)	Nicht möglich mit 8 x 2" und 8 x 1.5" Vorderrad								
3)	Nur möglich mit 12" und 16" Hinterrad								
4)	Nicht möglich mit 12" Hinterrad								
5)	Möglich mit 20", 22" oder 24" MAG Kunststoff Hinterrad & 13" - 18" Sitzbreite								
6)	Nicht möglich mit 20" Hinterrad								
7)	Nur möglich mit Option Einhandantrieb								
8)	Greifreifen für 12" oder 16" Hinterrad nicht möglich								
9)	Nicht möglich mit 12", 16" und 18" Hinterrad								
10)	Nur möglich mit 12" und 24" Hinterrad. Kevlar nur mit 24" Hinterrad.								
11)	Nur möglich mit 24" Speichenrad								
12)	Nur möglich mit 24" Hinterrad. Nicht möglich mit Speichenschutz.								
13)	Nur möglich mit 12" und 16" Hinterrad. Nicht möglich mit kurzer Radhalteplatte. Nicht möglich mit langer Radhalteplatte in Rahmentiefe 13", 14", 20" und Einhandantrieb.								
14)	Nicht möglich auf der Faltrahmenausführung und nur mit 12" Hinterrad								
15)	Nicht möglich mit Vorderrad-Arretierung und Transit Option								
16)	Nicht möglich mit 12", 16" und 18" Hinterrad. Nicht möglich mit Noppengreifreifen.								
17)	Nicht möglich mit Seitenlehne/Armauflage höhenverstellbar und T-Stil								

SwissOption (Fortsetzung)			
☐	Seitenpelotten abschwenkbar	70.135.000	345
(920004)	☐ Führungs-/Montageschiene gerade		
(920005)	☐ Führungs-/Montageschiene plus 25 mm gekröpft		
(920006)	☐ Führungs-/Montageschiene plus 50 mm gekröpft		
(450531)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerundet	75 x 100 mm	
(450532)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerundet	75 x 125 mm	
(450533)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerundet	75 x 150 mm	
(450534)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerundet	100 x 100 mm	
(450535)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerundet	100 x 125 mm	
(450536)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerundet	100 x 150 mm	
(450521)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerade	75 x 100 mm	
(450522)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerade	75 x 125 mm	
(450523)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerade	75 x 150 mm	
(450524)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerade	100 x 100 mm	
(450525)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerade	100 x 125 mm	
(450526)	☐ Seitenpelotte gepolstert, gerade	100 x 150 mm	
☐	(476303) Montageplatte für Kopfstütze ohne Kopfstütze		110
☐	Kopfstütze komplett inkl. Montageplatte	70.121.000	570
☐	Kopfstütze komplett ohne Montageplatte	70.121.000	470
(881907)	☐ Kopfauflage mittel		
(881908)	☐ Kopfauflage breit		
Befestigungs-Hardware für Sitz- und Rückeneinheit			
☐	Klemmen Set à 4 Stk.		80
☐	Sicherungspin Set à 4 Stk.		95



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellblätter

new ZIPPIE TS	Grundpreis	CHF	3390
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	50
MWSt. 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	

